

Kraftstoffhöhenkit

Webasto Standheizung

Idee

Da Webasto Standheizungen ohne Höhenanpassung lediglich bis knapp über 1500m und mit Höhenanpassung im Bereich bis 2000m einwandfrei funktionieren, können Grenzen entstehen,

die WIR aufheben können !!!


Funktion

- Es wird ein Abzweig im Vorhandenen Brennstoffsystem der Standheizung gelegt und eine zweite Kraftstoffpumpe installiert, welche über einen Schalter im Fahrzeuginnenraum ab 1500 Höhenmeter aktiviert werden sollte. Hierbei wird die originale Dosierpumpe ausgeschaltet.
- Die Kraftstoffpumpe ist voreingestellt in der Fördermenge und bietet ab 1500m sicheres Start- und Brennverhalten, getestet bis auf über 5000m.
- Keine Geräusche, kein Qualmen und kein Fehlstart mehr !!!

Einbau

Die Installation ist sehr einfach und kann in den meisten Fällen auch ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden.

Höhenkit

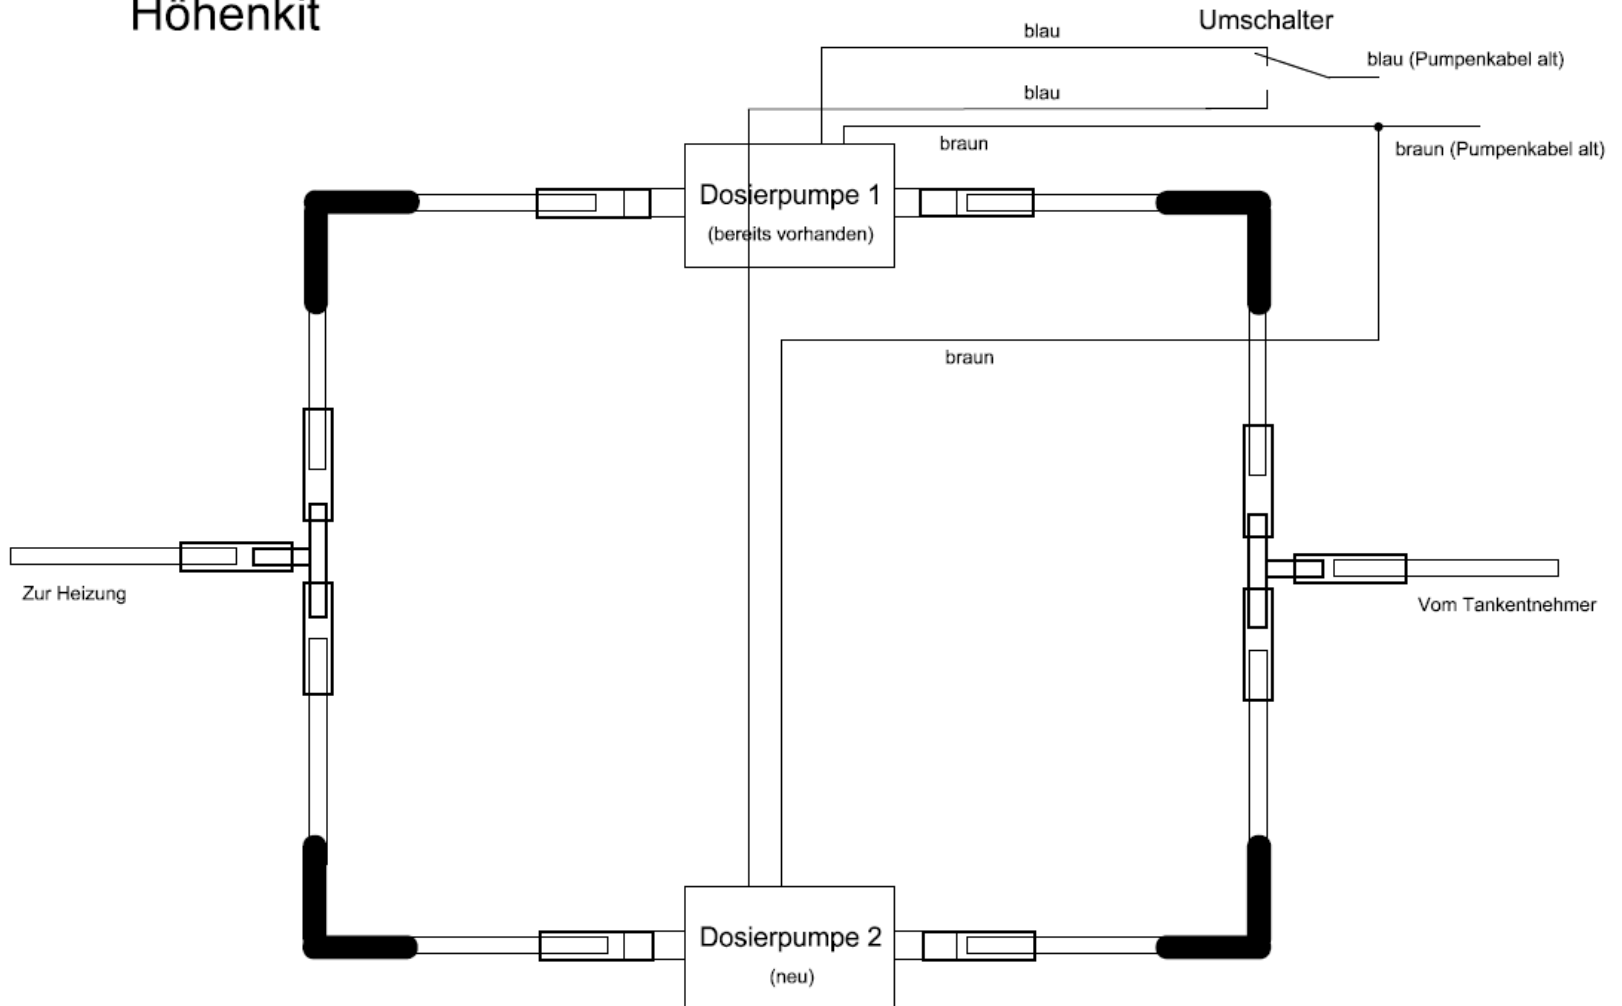

Unterstützte Webasto Heizgeräte

- Thermo Top S / E / C / P
- Thermo Top V / EVO / VEVO
- AT2000 / AT2000ST / AT2000EVO
- AT3500 / 5000
- AT3500ST / AT5000ST
- AT3900 EVO / AT5500 EVO
- TH90
- TH90 ST
- Alle Heizgeräte werden in Benzin / Diesel und 12V / 24V unterstützt.

Inhalt



Es sind keine weiteren Teile nötig!!!